

M.2(Type.M)→ PCIe x4 変換ボード


取扱説明書

本紙に記載された内容は製品やOSのバージョンによって変更される場合がございます。記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。また、本紙内には付属しない製品の画像や用語が記載される可能性がございますが、付属品については本紙やパッケージの付属品欄に記載がある物のみとなります。他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。

注意事項

- ・本製品はM.2(M Key)のみに対応します。M.2(B Key)やその他適合しない製品は使用できません。
- ・本製品は対応チップセット/BIOSのマザーボードでのみ使用可能です。
- ・本製品はSSD以外のM.2機器に対応しておりません。全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

1. 各部説明

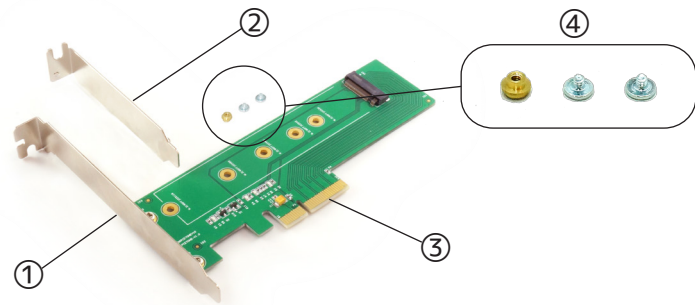


- ① Full Height ブラケット (本体に固定済)
- ② Low Profile ブラケット
- ③ 本体
- ④ ネジセット (ネジ x2、スペーサー x1)


2. 製品仕様

型番	AS-M2PE4X
インターフェイス	PCI-Express 3.0 x4
コネクタ	M.2 (M Key)
対応M.2カード	2230/2242/2260/2280/22110
対応機種	PCI-Express 3.0 x4以上を搭載した機種 ※対応チップセット/BIOSのマザーボードに限る
外形寸法	W50×D145×H5 mm (ブラケット部分除く)
重量	約40g(ブラケット装着時)
付属品	Low Profileブラケット、ネジx2、スペーサーx1、保証書
保証期間	ご購入より1年間


3. M.2-SSD 取り付け方法



取り付けたいM.2-SSDのサイズを確認し、裏面からスペーサーをネジで固定してください。



表面からM.2-SSDを押し込んでください。押し込む際はスロットの形状をしっかりと確認してください。



押し込んだM.2-SSDをもう1本のネジで表面から固定してください。

AS-M2PE4X